



光开关（OSW）板卡

受 MCU 板卡所控制,依监测流程将待量测光通道切换至所指定监测光纤。若缺少 OSW,则 RTU 将无法监测多条路由，根据光纤纤芯的数量来配置光开关切换板卡的光口数量。。

产品效果图

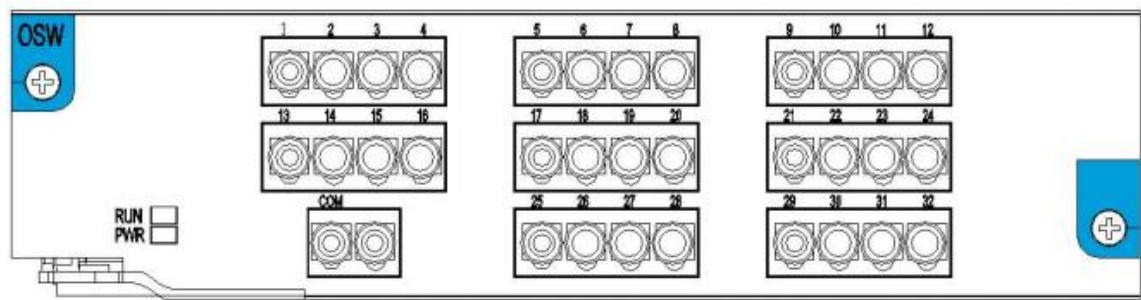

产品实物图

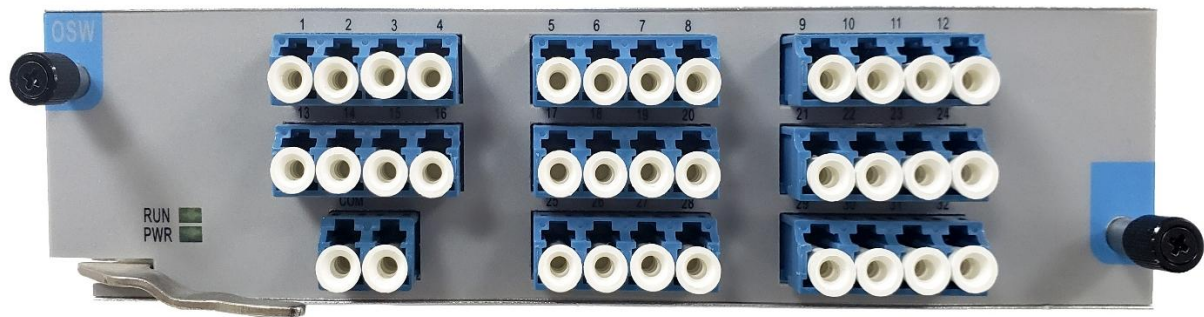

技术参数

参数	单位	数值
工作波长	nm	1625±20
通道数	--	最大支持 64 通道
隔离度	dB	≥ 55
光纤连接器回波损耗	dB	≥ 50
插入损耗	dB	≤ 1.2
光接口类型	--	LC/PC
切换时间	ms	≤ 10ms（相邻通道）
切换寿命	次	≥ 10 ⁸
工作温度	°C	-10 ~ +60