



光功率监测卡（OPM）板卡

光功率监测板卡(OPM)具备多种型式，可应用于离线式实时告警测试和在线式实时告警测试，通过监测光功率，即可达到实时告警测试的目的。

产品效果图

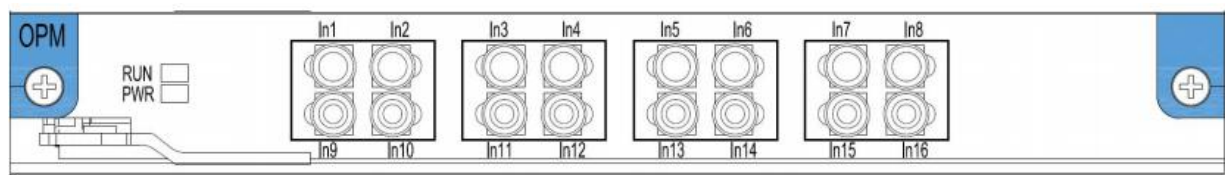

产品实物图

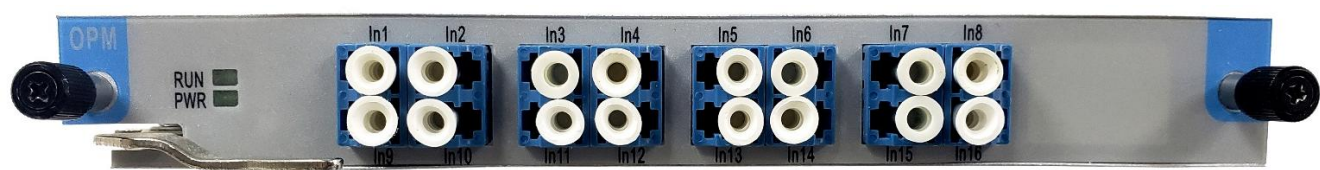

技术参数

参数	单位	数值
工作波长	nm	1310/1550
通道数	--	最大支持 16 通道
输入光功率范围	dBm	业务纤: -50dBm 至 23dBm
		非业务纤: -70dBm 至 3dBm
分辨率	dB	0.01
稳定度	dB	±0.2
光接口类型	--	LC/PC
工作温度	°C	-5 ~ +55