



滤波（FILTER）板卡

用于在线监测或备纤监测时，安装在局端机房，为 OTDR 板卡、用户光端机、被监测光纤提供光源滤波。

产品效果图

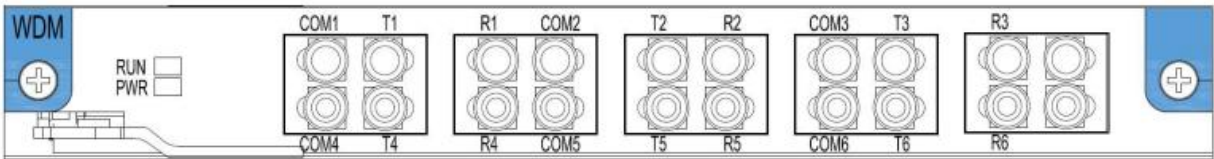

产品实物图

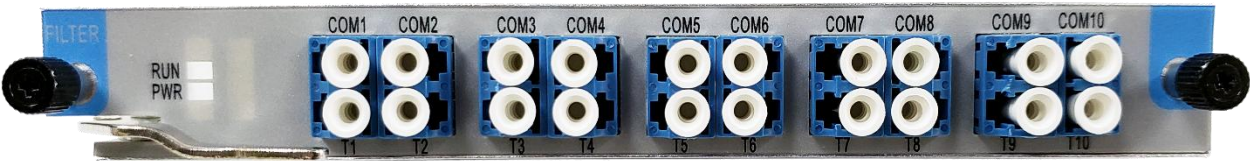

技术参数

参数	单位	数值
工作波长	nm	1530 - 1570
通道数	--	最大支持 12 通道
隔离度	dB	≥ 40
插入损耗	dB	≤ 0.8（含连接器）
光接口类型	--	LC/PC
工作温度	°C	-5 ~ +55