



光源（OS）板卡

在实时测试的同时，可将光源安装于末端设定好，由配套的光功率监测板卡来监测。当光功率降低于门槛时，立即启动 OTDR 进行该芯的测试。如此一来，即可以较低的成本达成实时告警的效益。

产品效果图

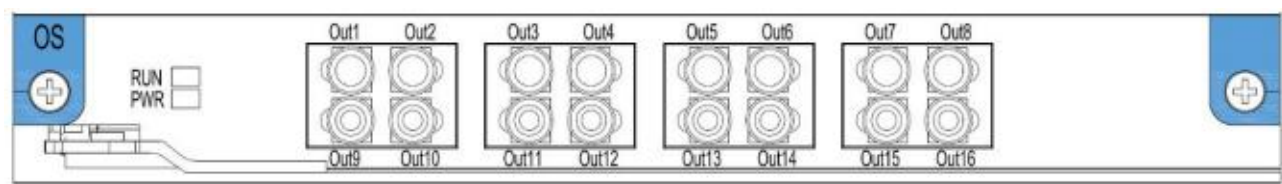

产品实物图

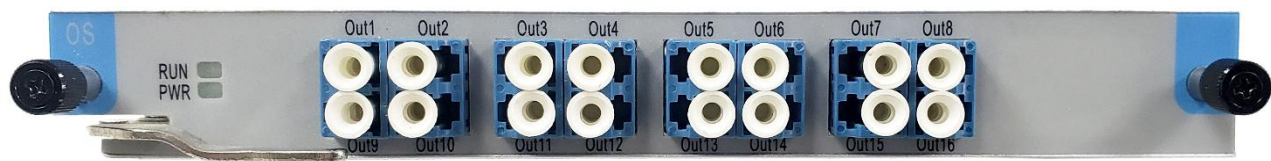

技术参数

参数	单位	数值
工作波长	nm	1550±20
通道数	--	最大支持 16 通道
输入光功率范围	dBm	-13dBm 至 3dBm（典型值）
光接口类型	--	LC/PC
工作温度	°C	-5 ~ +55