


光时域反射仪（OTDR）板卡

OTDR 板卡提供光缆损耗监测、光缆故障监测的核心功能。

产品效果图

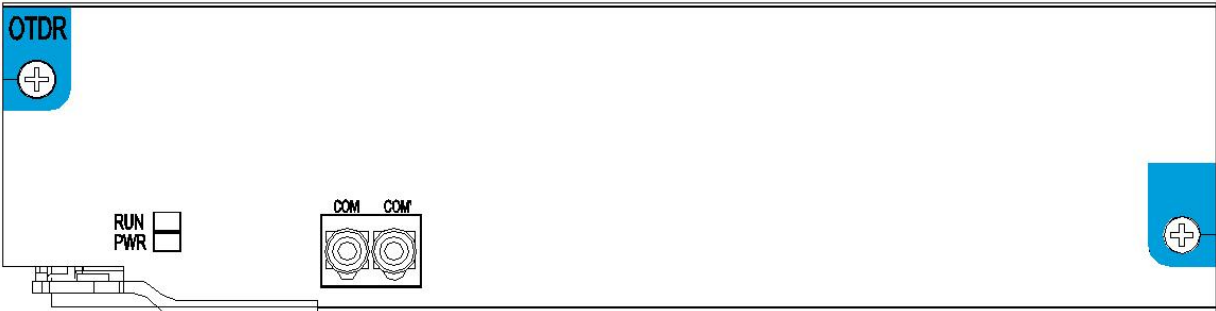

产品实物图



技术参数

参数	单位	数值
工作波长	nm	1310±20nm /1550±20nm/1625±20nm
动态范围	dB	≥45
事件盲区	m	≤1
衰减盲区	m	≤3
脉冲宽度	μs	3~2000（可调）
监测距离	km	≥120
定位精度	m	±(1 + 5 × 10 ⁻⁵ × 距离+取样间距)
工作温度	°C	-20 ~ +40